

# BANDS BERGERE



Lounge

Flame retardant/  
Ignifugo

**Internal structure:** Backrest and seat in curved plywood with expanded polyurethane foam, upholstered with fabric.

**Struttura interna:** Schienale e seduta in multistrato curvato, imbottiti con poliuretano espanso a quote differenziate, rivestiti in tessuto.

**Type of foam:** Polyurethane foam with density of 40 and 35 kg/mc.  
It's fireproof based on:  
• Italian class 1IM: UNI9175/2010  
• CRIB 5 (only on request and with minimum lots)

**Imbottitura:** Poliuretano espanso di densità 40 e 35 kg/mc.  
È ignifugo secondo le seguenti normative:  
• Classe 1IM italiana: UNI9175/2010  
• CRIB 5 (solo su richiesta e con lotti minimi)

**Homologation:** Approved according to the following regulations in Italian Class 1IM (UNI9175/2010) with certain upholstery materials (see sheet of fabric's technical sheet).

**Omologazione:** Omologato secondo le seguenti normative in Classe 1IM italiana (UNI9175/2010) con determinati rivestimenti (vedi scheda rivestimenti)

**Base:** Solid beech wood structure, varnished

**Basamento:** Struttura della base in massello di faggio, verniciato


**Required fabric/  
Consumo tessuto:** 3,50 m. (h 1,40 m)

**Volume** 0.65 mc

**Weight/Peso:** 20 kg



## • TECHNICAL DRAWING/ DISEGNI TECNICI

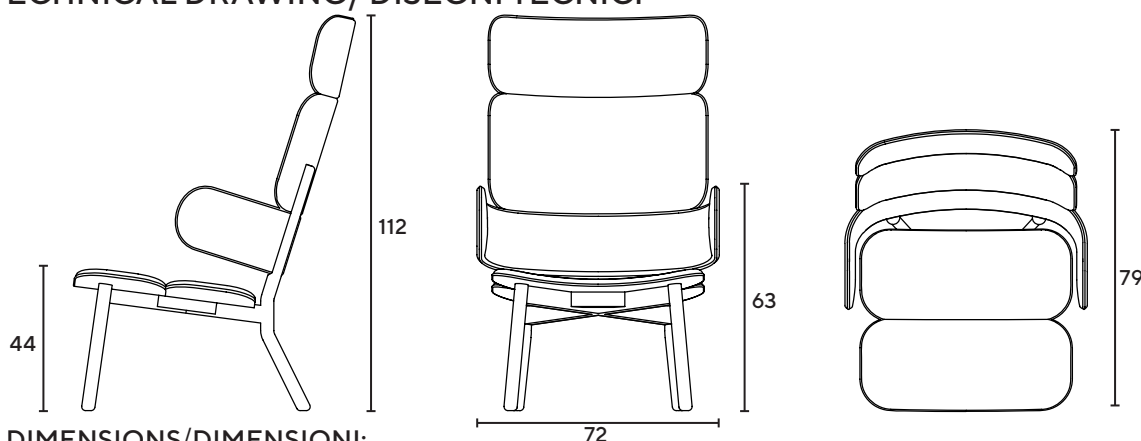

### DIMENSIONS/DIMENSIONI:

**BANDS BERGERE:** W/L 72 - D/Prof. 79 - HT. 112 - HA./HB. 63 - HS. 44 cm

**BANDS BERGERE ROCKING:** W/L 72 - D/Prof. 107 - HT. 105 - HA./HB. 65 - HS. 52 cm

Dimensions have a tolerance of  $\pm 2$  cm.

Le dimensioni hanno una tolleranza di  $\pm 2$  cm

## • USE AND MAINTENANCE /USO E MANUTENZIONE

- The product is intended for use in indoor environments.
- Avoid the use of solvents and abrasive
- Clean with soft cloths and neutral detergents. Treat stains promptly without rubbing, but dabbing.
- Regarding the maintenance and information related to the fabric, please contact directly the supplier since it is in COM.
- For further information, please see the supplier card.

- Il prodotto è destinato per l'utilizzo in ambienti all'interno.
- Evitare l'impiego di solventi ed abrasivi.
- Pulire con panni morbidi e detergenti neutri. Trattare le macchie tempestivamente senza stronfinare ma tamponando.
- Per quanto riguarda la manutenzione e le informazioni relative al tessuto essendo in COM contattare direttamente il fornitore.
- Per maggiori informazioni vedi schede vostro fornitore

## • TYPE OF BASE/ TIPI DI BASAMENTO



BANDS BERGERE



BANDS BERGERE  
ROCKING / DONDOLO

innova

## • FABRIC'S TECHNICAL SHEET/SCHEDA RIVESTIMENTI

### - FABRICS/TESSUTI



#### MANAGUA

Flame retardancy/  
Resistenza al fuoco:  
1IM - UNI 9175;  
EN 1021 part 1/2;  
BS 5852 crib 5;  
NFPA 260 Class 1;  
California TB 117:2013;  
IMO MED - FTP Code 307  
part 8.



#### MORELIA

Flame retardancy/  
Resistenza al fuoco:  
1IM - UNI 9175;  
EN 1021 part 1/2;  
BS 5852 crib 5;  
NF D 60 013 (AM18);  
NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013;  
IMO FTP Code 307 part 8.



#### IGUAZU

Flame retardancy/  
Resistenza al fuoco:  
1IM - UNI 9175;  
EN 1021 part: 14 part 1/2;  
BS 5852:06 crib 5;  
NF D 60-013:06 - AM 18;  
California TB 117:2013;  
IMO MED - Ftp 307 part 8.



#### TURMERO

Flame retardancy/  
Resistenza al fuoco:  
1IM - UNI 9175;  
EN 1021 part 1/2;  
BS 5852 crib 5;  
NF-D 60-013 (AM 18);  
NFPA 260 Class 1;  
California TB 117:2013;  
IMO MED 3.20 - FTP Code  
307 part 8



#### TORTUGA

Flame retardancy/  
Resistenza al fuoco:  
1IM - UNI 9175;  
EN 1021 part 1/2;  
NF-D 60 013 (AM 18);  
BS 5852 crib 5;  
NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013;  
IMO MED 3.20 - FTP Code  
307 part 8.



#### CALLAS

Flame retardancy/  
Resistenza al fuoco:  
1IM - UNI 9175;  
EN 1021 part 1 /2;  
BS 5852 1/2;  
CAL TB 117;  
NFPA 260;  
IMO 2010 FTP part 8



#### PLEASE

Flame retardancy/  
Resistenza al fuoco:  
1IM - UNI 9175;  
EN 1021 part 1 /2;  
BS 5852, 1/2;  
CAL TB 117  
NFPA 260  
IMO 2010 FTP part 8



#### VOLT

Flame retardancy/  
Resistenza al fuoco:  
1IM - UNI 9175;  
EN 1021 part 1 /2;  
BS 5852 1/2;  
CAL TB 117  
NFPA 260  
IMO 2010 FTP part 8



#### ARCADIA

Flame retardancy/  
Resistenza al fuoco:  
1IM - UNI 9175;  
EN 1021 part 1 and 2;  
Idrorepellente



#### HORIZON


Flame retardancy/  
Resistenza al fuoco:  
1IM - UNI 9175;  
IMO (boating furn.)



#### MACACO

Flame retardancy/  
Resistenza al fuoco:  
1IM - UNI 9175;

### - ECOLEATHER/ECOPELLE



#### CALLAO

Flame retardancy/  
Resistenza al fuoco:  
1IM - UNI 9175;  
EN 1021 part 1/2;  
BS 5852 part 1;  
NF D-60 013 (AM. 18);  
NFPA 260 Class 1;  
California TB 117:2013;  
IMO MED - Ftp 307 part 8;  
ONOM B 3825

See upholstery colors in Design Work Box  
Vedi colori rivestimenti in Design Work Box