

Pointhouse

POLTRONCINA TATA

Design **Arter&Citton**

Scheda tecnica
/ *Technical sheet*
/ *Fiche technique*



Poltroncina con gambe verniciate in sezione tubolare metallica a “goccia”, tipiche della linea Tata.

Oltre alle sedie e agli sgabelli nelle loro varie versioni, ora abbiamo inserito anche la poltroncina.

Come gli altri modelli della collezione, anche la poltroncina è costruita con processi altamente tecnologici: dalla struttura in metallo con sezione personalizzata, al giunto di fissaggio in alluminio pressofuso, alla seduta in poliuretano.

Versatile e flessibile in ambienti domestici, collettivi e direzionali, la poltroncina Tata è disponibile in diverse finiture: tessuto, ecopelle e pelle naturale. Pensata per essere affiancata al tavolo, vive senza compromessi in spazi abitativi, in ambienti commerciali e direzionali e in aree di attesa come ingressi e lobby.

Armchair with varnished legs in “drop” tubular metal section, typical of the Tata

In addition to the chairs and stools in their various versions, we have now also included the small armchair. This project was launched to broaden and strengthen the entire Tata collection.

As with the other models in the collection, the small armchair is also built with highly technological processes: from the metal frame with a customized section, to the die-cast aluminum fastening joint to the polyurethane seat.

Versatile and flexible in home, community and executive environments, the Tata armchair is available in different finishes: fabric, eco-leather and natural leather. Designed to be placed side by side with the table, it lives without compromise in living spaces, in commercial and executive environments and in waiting areas such as entrances and lobbies.

Fauteuil avec pieds vernis en profilé métallique tubulaire “drop”, typique de la ligne Tata.


En plus des chaises et des tabourets dans leurs différentes versions, nous avons maintenant inclus le petit fauteuil. Ce projet a été lancé pour élargir et renforcer l'ensemble de la collection Tata.

Ce projet a été lancé pour élargir et renforcer toute la collection Tata. Comme les autres modèles de la collection, le petit fauteuil est également construit avec des processus hautement technologiques : de la structure métallique avec une section personnalisée, à l'articulation de fixation en aluminium moulé sous pression, à l'assise en polyuréthane.

Polyvalent et flexible dans les environnements domestiques, communautaires et exécutifs, le fauteuil Tata est disponible dans différentes finitions : tissu, éco-cuir et cuir naturel. Conçu pour être placé à côté de la table, il vit sans compromis dans les espaces de vie, dans les environnements commerciaux et exécutifs et dans les zones d'attente telles que les entrées et les halls.

MISURE / SIZE / DIMENSION:

L.54XW.58XHS.49XH.86



PESO & IMBALLO / WEIGHT & PACKING / POIDS & EMBALLAGE:




Numero colli
Boxes number
Nombre de boîtes

POLTRONCINA TATA


Box: 58x61 H.89 cm
m3 0,314
Kg. 13

FINITURE / FINISHES / FINITIONS:**Struttura e gambe / Structure and legs / Structure et pieds:**

Metallo verniciato:

*painted steel:**métal peint:*

02 GRIGIO ALLUMINIO
ALUMINIUM GREY
ALUMINIUM GRIS




06 BIANCO OPACO
MATT WHITE
MATTE BLANC



07 NERO OPACO
MATT BLACK
MATTE NOIR




18 GRIGIO SILVER
SILVER GREY
ARGENT GRIS



22 TORTORA
DOVE GREY
DOVE GRIS



24 BRONZO
BRONZE
BRONZE



25 ROSSO MATTONE
BRICK RED
ROUGE BRIQUE



09 GHISA
CAST IRON
FONTE














0P GRIGIO PIOMBO OPACO
MATT LEAD GREY
MATTE PLOMB GRIS

FINITURE / FINISHES / FINITIONS:

Seduta / Seat / Assise

Tessuto / Pelle
Fabric / Leather
Tissu / Cuir

Tessuto Flash Nativa / Flash Nativa Fabric / Tissu Flash Nativa

				
F001	F002	F101	F200	F300
				
F301	F305	F403	F500	F601
				
F700	F705	F707	F800	F804
				
F402	F600	F602		



abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud – italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

flash nativa

08091



IT

codice doganale

54072011.

utilizzo

imbottiti.

caratteristiche

100% polipropilene, altezza cm $\pm$ 140,
peso $\pm$ 320 gr/m².

tintura

il prodotto é tinta in massa.

lunghezza pezze

circa 35 mtl.

abrasione

> 70.000 cicli, ISO 12947-2.

solidità alla luce

4-5, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 5, umido 4/5, ISO 105 X12.

resistenza alla cucitura

ordito 3 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.

pilling

4-5, ISO 12945-2.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.

EN

customs code

54072011.

use

upholstered furniture.

features

100% polypropylene, width cm $\pm$ 140,
weight $\pm$ 320 g/m².

dyeing

solution dyed product.

roll length

approx. 35 lm.

abrasion resistance

50.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light

4-5, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 5, wet 4/5, ISO 105 X12.

seam slippage

warp 3 mm, weft 3 mm, ISO 13936-2.

pilling

4-5, ISO 12945-2.

attention

slight colour differences between different batches are allowed.

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud – italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

flash nativa

08091



FR

code douanier

54072011.

utiliser

meubles rembourrés.

caractéristiques

100% polypropylène, largeur cm $\pm$ 140,
poids+ 350 gr/m².

teinture

produit teint dans la masse.

longueur du rouleau

environ 35 mtl.

résistance à l'abrasion

>70.000 frottements, ISO 12947-2.

solidité des couleurs à la lumière

4-5, ISO 105 B02

résistance au frottement

sec 5, humide 4/5, ISO 105X12.

glissement de la couture

chaîne 3 mm, trame 2 mm, ISO 13936-2

boulochage

4-5, ISO 12945-2.

attention

de légères différences de couleur entre
les différents lots sont autorisées.

EN

customs code

54072011.

use

upholstered furniture.

features

100% polypropylene, width cm $\pm$ 140,
weight+ 350 gr/m².

dyeing

solution dyed product.

roll length

approx. 35 mtl.

abrasion resistance

>70.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light

4-5, ISO 105 B02

fastness to rubbing

dry 5, wet 4/5, ISO 105X12.

seam slippage

warp 3 mm, weft 2 mm, ISO 13936-2

pilling

4-5, ISO 12945-2.

attention

slight colour differences between different batches
are allowed.

Tessuto Nocer / Nocera Fabric / Tissu Nocera



N200



N001




N002




N012




N015




N016




N027



N028



N090



N105



N106



N130




N205



N616



N637




N639



N640




N646




N649



N651



N654



N656



N800



N210



492 Nocera



IT

altezza

140 cm

composizione

90% PL 10% PC

peso mtl

680 gr

resistenza al pilling

4 - UNI EN ISO 12945 - 2

resistenza all'abrasione

145000 cicli metodo martindale
UNI EN ISO 12947-1/2

solidità allo sfregamento

asciutto 4/5 bagnato 4
UNI EN ISO 105-X12

solidità alla luce

5 UNI EN ISO 105 - B02

note

idrorepellente, antimacchia

EN

hight

140 cm

structure composition

90% PL 10% PC

weight mtl

680 gr

pilling resistance

4 - UNI EN ISO 12945 - 2

abrasion resistance

145000 cycles martindale method
UNI EN ISO 12947-1/2

fastness to rubbing

dry 4/5 wet 4
UNI EN ISO 105-X12

fastness to light

5 UNI EN ISO 105 - B02

note

water repellent, stain resistant

492 Nocera



FR

hauteur

140 cm

structure composition

90% PL 10% PC

poids mtl

680 gr

résistance au boulochage

4 - UNI EN ISO 12945 - 2

résistance à l'abrasion

145000 cicli metodo martindale
UNI EN ISO 12947-1/2

solidité au frottement

sec 4/5 humide 4
UNI EN ISO 105-X12

solidité à la lumière

5 UNI EN ISO 105 - B02

note

imperméable, résistant aux taches

EN

hight

140 cm

structure composition

90% PL 10% PC

weight mtl

680 gr

pilling resistance

4 - UNI EN ISO 12945 - 2

abrasion resistance

145000 cycles martindale method
UNI EN ISO 12947-1/2

fastness to rubbing

dry 4/5 wet 4
UNI EN ISO 105-X12


fastness to light

5 UNI EN ISO 105 - B02

note

water repellent, stain resistant

Tessuto M.A.M. / Tessuto M.A.M. / M.A.M. Fa-

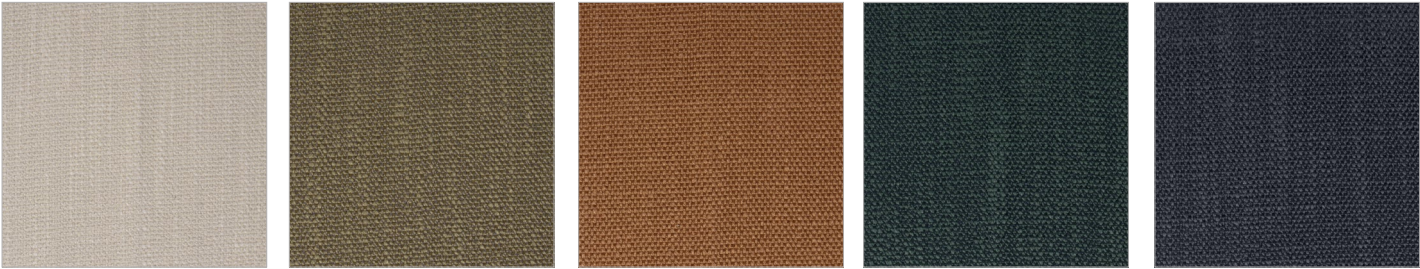

M001

BEIGE
BEIGE

M002

BISCOTTO
BISCUIT

M007


TERRACOTTA
TERRACOTTA

M013

OTTANIO
TEAL

M014

BLU
BLUE

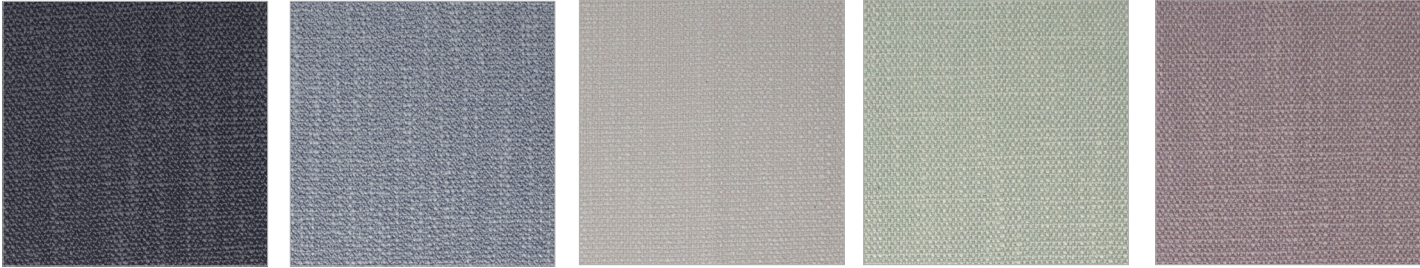

M015

JEANS
JEANS

M016

AZZURRO
LIGHT BLUE

M019


PERLA
PEARL

M021

PALUDE
SWAMP

M023

MALVA
MAUVE

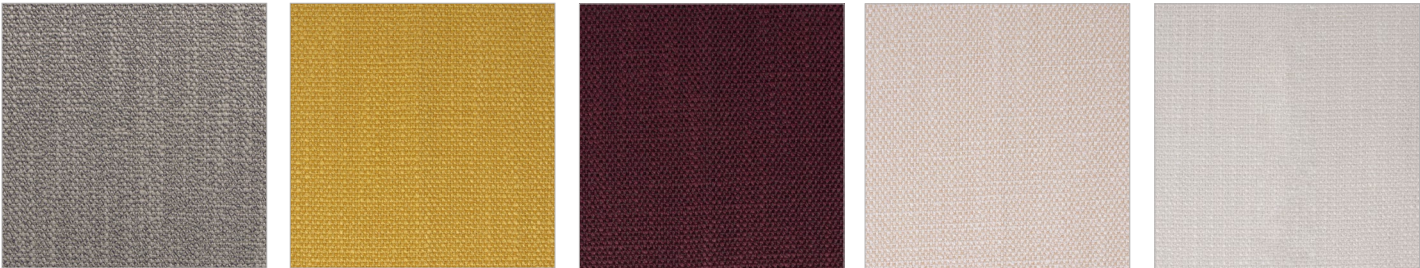

M027

CENERE
ASH

M028

GIALLO
YELLOW

M080


AMARENA
BLACK CHERRY

M105

CIPRIA
POWDER PINK

M200

NATUR
NATUR

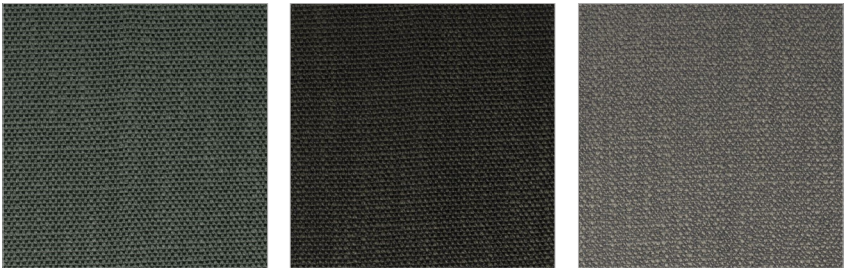

M204

MUSCHIO
MOSS

M205

ANTRACITE
ANTHRACITE

M616

FERRO
IRON



181 Favignana



IT

altezza

140 cm

composizione

87PL 13VI

peso mtl

840 gr

resistenza al pilling

4 - ISO 12945 - 2

resistenza all'abrasione

50000 metodo martindale BSI 5690

solidità alla luce

5 XENO TEST

note

Idrorepellente

EN

hight

140 cm

structure composition

87PL 13VI

weight mtl

840 gr

pilling resistance

4 - ISO 12945 - 2

abrasion resistance

50000 metodo martindale BSI 5690

fastness to light

5 XENO TEST

note

waterproof

181 Favignana



FR

hauteur

140 cm

structure

87PL 13VI

poids mtl

840 gr

résistance au boulochage

4 - ISO 12945 - 2

résistance à l'abrasion

50000 metodo martindale BSI 5690

solidité à la lumière

5 XENO TEST

note

imperméable

EN

hight

140 cm

structure composition

87PL 13VI

weight mtl

840 gr

pilling resistance

4 - ISO 12945 - 2

abrasion resistance

50000 metodo martindale BSI 5690

fastness to light

5 XENO TEST

note

waterproof

Tessuto Nocera /Nocera fabric



N200



N001




N002




N012




N015




N016




N027



N028



N090




N105



N106



N130




N205



N616



N637




N639



N640




N646




N649



N651



N654



N656



N800



N210



492 Nocera



IT

altezza

140 cm

composizione

90% PL 10% PC

peso mtl

680 gr

resistenza al pilling

4 - UNI EN ISO 12945 - 2

resistenza all'abrasione

145000 cicli metodo martindale
UNI EN ISO 12947-1/2

solidità allo sfregamento

asciutto 4/5 bagnato 4
UNI EN ISO 105-X12

solidità alla luce

5 UNI EN ISO 105 - B02

note

idrorepellente, antimacchia

EN

hight

140 cm

structure composition

90% PL 10% PC

weight mtl

680 gr

pilling resistance

4 - UNI EN ISO 12945 - 2

abrasion resistance

145000 cycles martindale method
UNI EN ISO 12947-1/2

fastness to rubbing

dry 4/5 wet 4
UNI EN ISO 105-X12

fastness to light

5 UNI EN ISO 105 - B02

note

water repellent, stain resistant

Pelle KEEN / KEEN leather / Cuir KEEN

ITA


Pelle realizzata su bufali, conciata al cromo, tintura all'anilina passante in botte, rifinita all'acqua in tinta unita. Mano morbida di facile utilizzo su qualsiasi tipologia di arredamento. Pelli da mq. 3.8/4 – Spessore 0.9-1.0 mm.

ENG

Leather produced from Buffalo, water finished in solid colours. Soft hand, useful for every application in furnishing. Skins about 3.8/4 sq.m thickness 0.9-1.0 mm.

FRA

Cuir de buffle, finition à l'eau en couleurs unies. Peaux d'environ 3,8/4 m², épaisseur 0,9-1,0 mm.




P501



P502



P503




P504



P505



P506



P507




P508




P509




P510




P511




P512




P513




P514



P515



P516



P517



P842